



FOARTE IMPORTANT

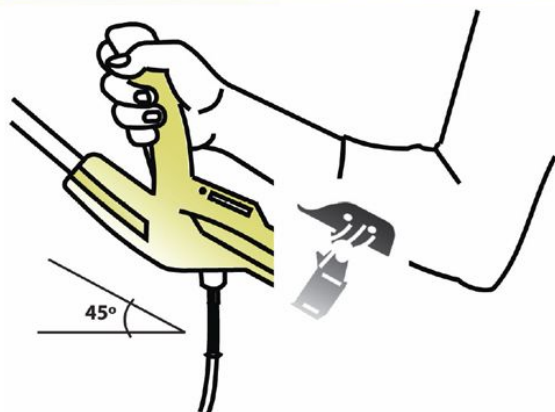

-DUPĂ CE AȚI TERMINAT APLICAREA PRODUSULUI (CU DISPOZITIVUL OPRIT), RIDICAȚI-L LA 45 DE GRADE ȘI APĂSAȚI DECLANȘATORUL PENTRU A REINTRODUCE LICHIDUL RĂMAS ÎNAPOI ÎN REZERVOR.
-ÎNTOTDEAUNA ÎNDEPĂRTAȚI BATERIILE.
-UTILIZAȚI DISPOZITIVUL FOLOSIND CEL PUȚIN 500CM³ DE APĂ CURATĂ TIMP DE 5 MIN.

-ȘTERGEȚI PULVERIZATORUL PÂNĂ LA USCARE, NU IMERSAȚI NICIODATĂ CAPUL ÎN APĂ.

-CURĂȚAȚI REZERVORUL PULVERIZÂND CEL PUȚIN 2 LITRI DUPĂ TERMINAREA LUCRULUI.

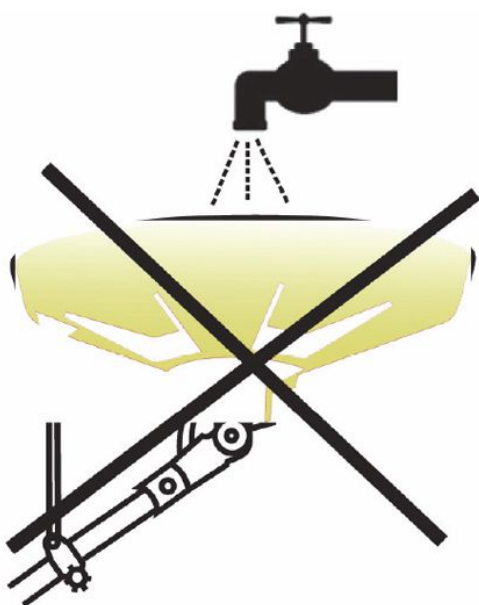



Davide e Luigi Volpi S.p.A.

AZIENDA A GESTIONE CERTIFICATA DA ICIM UNI EN ISO 9001: 2015

Via San Rocco, 10 - 46040 Casalromano (MN) Italia - Tel. +39 0376 76009 - Fax +39 0376 76408
www.volpioriginale.it - commerciale@volpioriginale.it - export@volpioriginale.it

MOD DE OPERARE

1 CÂND PRODUSUL ESTE APLICAT ÎN MOD NORMAL, MERGEȚI CU O VITEZĂ CONSTANTĂ FĂRĂ A MUTA DISPOZITIVUL DINTR-O PARTE ÎN SUS ȘI ÎN JOS.

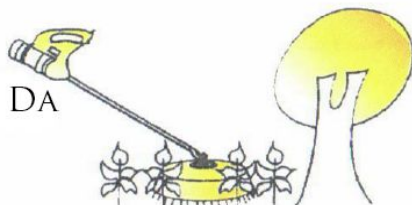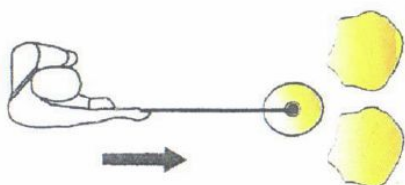


NU APLICAȚI ÎN CONDIȚII DE VÂNT.

2 DISCUL DE ROTAȚIE TREBUIE SĂ FUNCȚIONEZE ÎN POZIȚIE ORIZONTALĂ ȘI SUB NIVELUL FRUNZELOR.


4 NU LOVIȚI CAPOTA PENTRU A NU PIERDE POZIȚIA ORIZONTALĂ.

M5V35

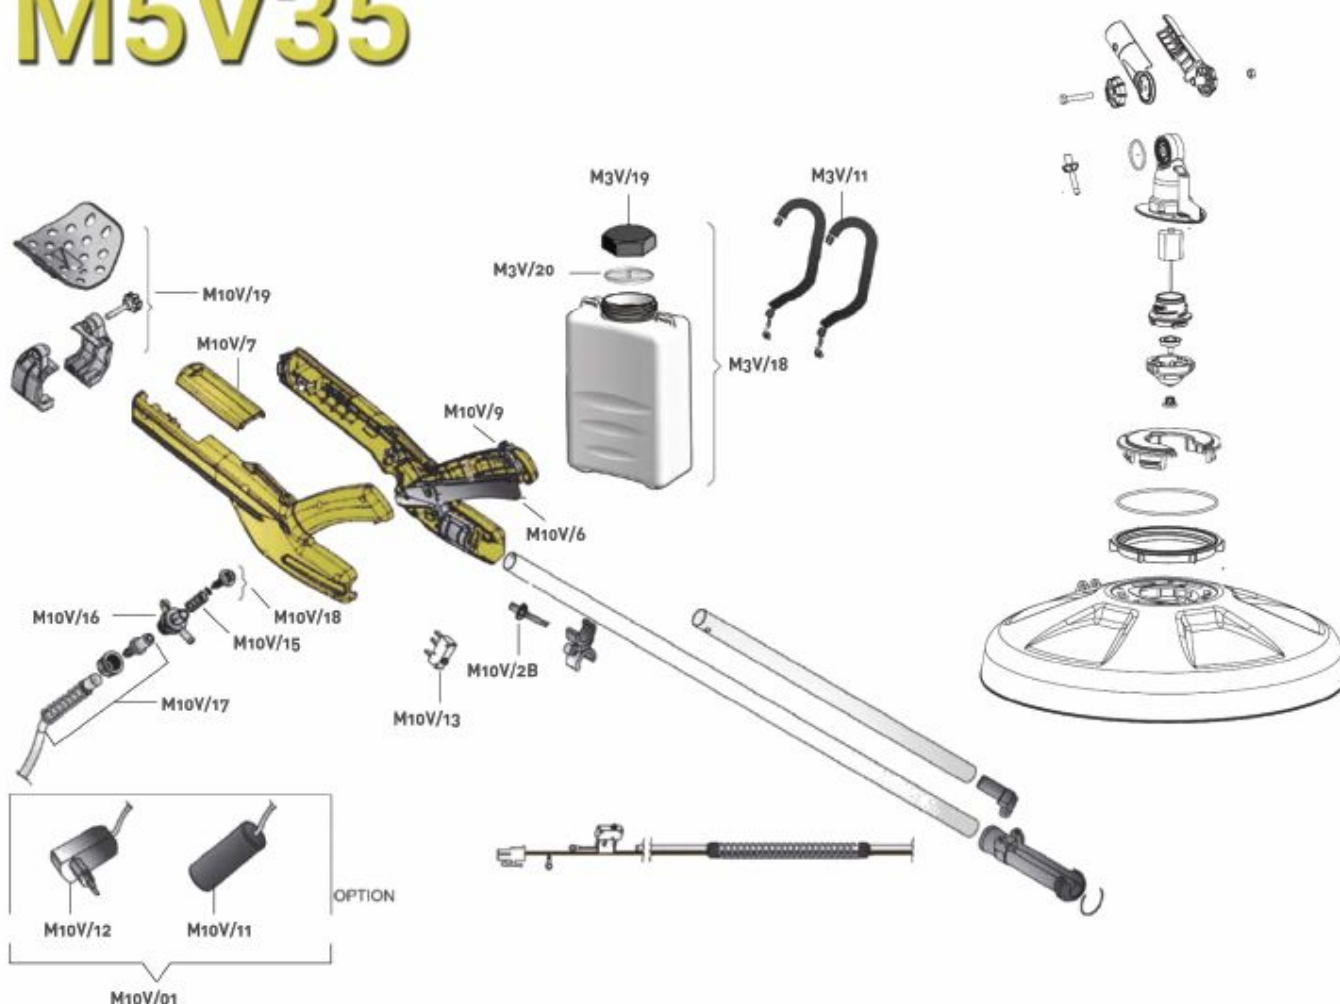


ASAMBLARE - VOLPI M5V35 JOLLY

1 PRINDEȚI LANCEA CÂT MAI APROAPE DE CAPUL DUZEI

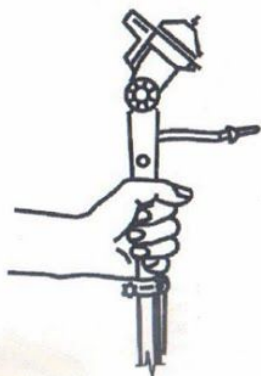


2

ATAȘAȚI DISPOZITIVUL DE FIXARE A CAPOTEI SUB CARCASA MOTORULUI

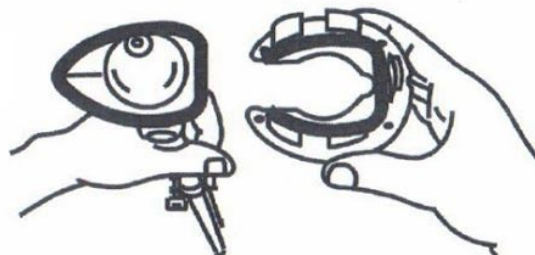

3

PLASAȚI CLOPOTUL PESTE SUPTORUL DE FIXARE

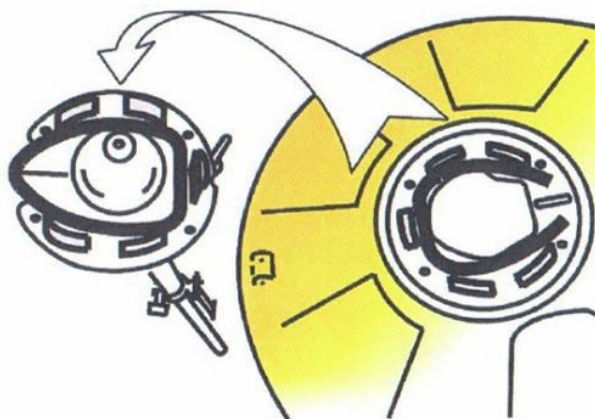


4

FIXAȚI PÂNĂ FACE CLIP



5

INTRODUCEȚI PIULIȚA CU MARCAJUL DE POZIȚIE ȘI ȘURUBUL

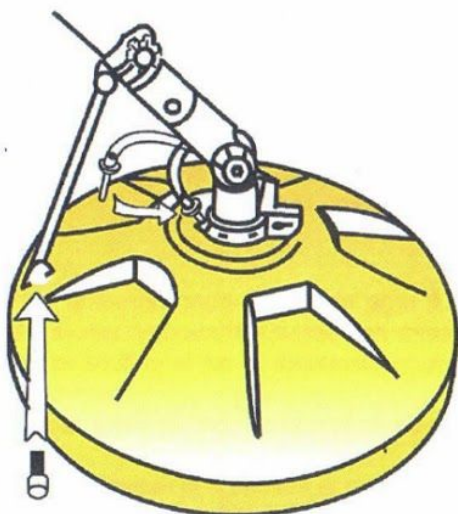

6


AȘEZAȚI DUZA ȘI ATAȘAȚI-O STRÂNS PE CAPOTĂ



PORNIRE - VOLPI M5V35 JOLLY

1

INTRODUCEȚI BATERIILE TIP R-20

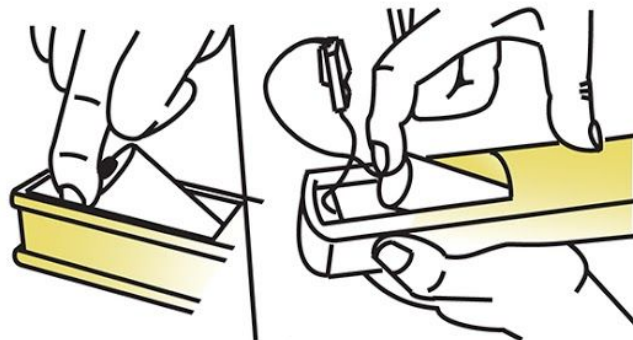


2

CONECTAȚI REZERVORUL LA PULVERIZATOR
PRIN IEȘIREA TUBULATURII




3

INTRODUCEȚI SUPORTUL PENTRU MĂINI

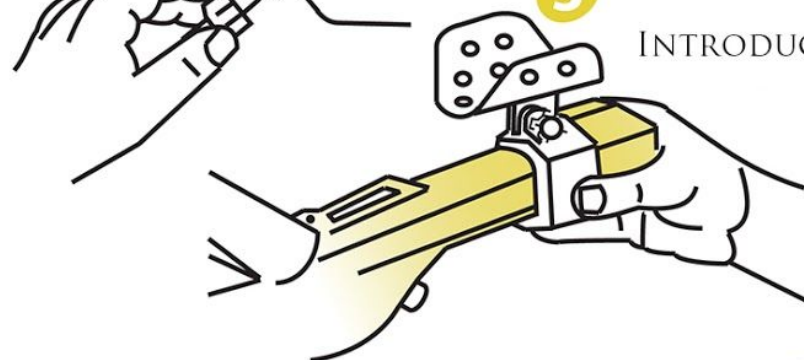

4

UMPLEȚI REZERVORUL DE 5 SAU 10 LITRI CU
APĂ CURATĂ, FOLOSIND ÎNTOTDEAUNA
FILTRUL DE UMLERE (SITĂ).

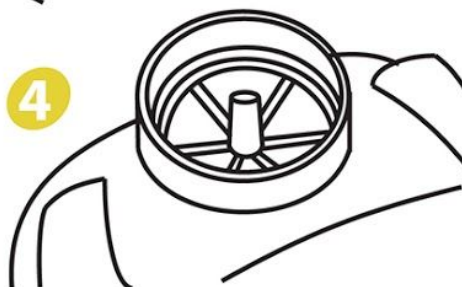


5

ACTIVAȚI DECLANȘATORUL DE
ELECTRICITATE ȘI PENTRU APĂ



6

ÎNAINTE DE PULVERIZARE, ASIGURAȚI-VĂ CĂ
CAPOTA SE AFLĂ ÎN POZIȚIA ORIZONTALĂ

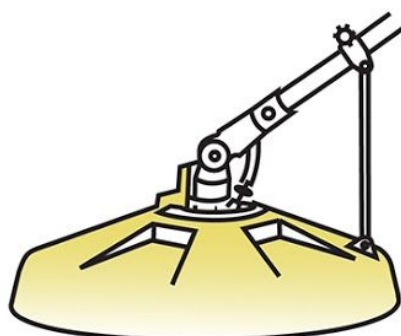

Jolly M5V35 Electric					
Cod	Descriere	Poziție	Cod	Descriere	Poziție
M10V/1	Inel de protecție	1	M10V/19	Suport braț M10V	1
M10V/01	Kit baterie reîncărcabilă li încărcător	1	M10V/3	Difuzor cu disc M10V	1
M10V/11	Baterie Lithium Ion	1	M10V/4	Motor complet M10V / M2000	1
M10V/12	Încărcător baterie	1	M10V/5	Îmbinare completă M10V	1
M10V/2G	Duză galbenă M10V și M2000 (1.0 debit)	1	M10V/6	Curea de transmisie M10V	1
M10V/2B	Duză albastră M10V (1.2 debit)	1	M10V/7	Capacul compartimentului pentru baterii M10V	1
M10V/13	Microîntrerupător M10V	1	M10V/9	Pârghie blocare M10V	1
M10V/14	Suport Motor M10V	1	M10V/11	Curele de umăr complete	1
M10V/15	Ventil de primăvară M10V	1	M10V/13	Filtru cu racord	1
M10V/16	Robinet pentru agent M10V	1	M10V/18	Rezervor complet pentru lichide cu sită 10	1
M10V/17	Supapă lichid M10V	1	M10V/19	Capacul rezervorului pentru gură 10	1
M10V/18	Set robinet M10V	1	M10V/20	Filtru pentru rezervor cu gură 10	1

CARACTERISTICI

- Pulverizator ULV ce funcționează cu două baterii D/R-20 de 1,5V sau două baterii Lithium Ion de 3000 mAh.
- Dispozitiv dezvoltat pentru tratamentul cu erbicide sistemice (RoundUP, Touchdown și în general glifosat)
- Rezervor de 5 sau 10 litri, opțional
- Aplicare de 15L/hectar sau 30L/hectar
- Aplicare uniformă la o mărime de 350 micras
- Se încarcă cu agent prin gravitate, folosind duze cu debit diferit, catalogate pe culori diferite.
- Conectare rapidă ce poate fi oprită în timp ce mai există agent în rezervor.